

## **Razred: I1 – Tehničari računarstva i programiranja**

### **Praktična nastava (online)**

### **Nastavna jedinica: Kondenzatori i mjerjenje kapacitivnosti kondenzatora**

#### **Predmetni profesori:**

**Aleksandar Milić mail: [aleksandar.milic.tspupin@gmail.com](mailto:aleksandar.milic.tspupin@gmail.com)**

**Miodrag Borović mail: [borovic.miodrag1@gmail.com](mailto:borovic.miodrag1@gmail.com)**

#### **Napomena:**

*Korišćenje univerzalnog mjernog instrumenta i vježbanje mjerjenja kapacitivnosti kondenzatora teško je realizovati online.*

*O kondenzatorima ste učili iz OET-a, pa ćemo neke stvari i ponoviti.*

*Zato, materijal u nastavku prostudirajte, osnovne stvari zapišite u svoje dnevниke (sveske) praktične nastave, uradite obavezno zadatke, a sama mjerjenja kapacitivnosti ćemo uraditi kada se steknu uslovi, naknadno na času.*


***Urađene zadatke 1 i 2 slikajte, slike stavite u jedan fajl i fajl pošaljite na mail predmetnom profesoru najkasnije do petka 16.04.2021. godine, do 21h.***

***Ako imate neka pitanja, nejasnoće, sugestije, predloge, pišite na gore navedene mejl adrese.***

- Kondenzatori



- Kondenzator je komponenta od najmanje dva provodna tijela (ploče, folije, metalizirane folije) razdvojena dielektrikom, a koji ima sposobnost akumulacije električne energije.

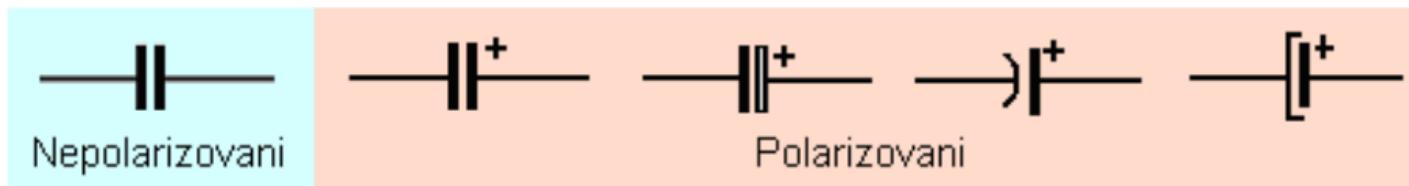

Simboli za kondenzator u el. šemama

- Osnovno svojstvo kondenzatora je njegova električna kapacitivnost  $C$ . Što je kapacitivnost veća to će se akumulirati (kondenzovati) veća količina nanelektrisanja, za isti napon.

$$Q = C \cdot U$$

- Kapacitivnost  $C$  je određena odnosom količine nanelektrisanja  $Q$  i napona  $U$  na oblogama kondenzatora:

$$C = \frac{Q}{U}$$

$C$  – kapacitivnost, kapacitet  
 $F$  - jedinica za kapacitet je FARAD

$$[F] = \frac{[C]}{[V]} = \frac{\text{kulon}}{\text{volt}}$$


- Farad je vrlo velika jedinica, pa se kapacitivnost obično izražava u manjim jedinicama:

$$1 \mu F = 10^{-6} F = 0,000\ 001 F \quad (\text{mikrofarad})$$

$$1 nF = 10^{-9} F = 0,000\ 000\ 001 F \quad (\text{nanofarad})$$


$$1 pF = 10^{-12} F = 0,000\ 000\ 000\ 001 F \quad (\text{pikofarad})$$

- Kondenzatori: mogu biti različitih oblika i veličinama, zavisno od njihove kapacitivnosti, radnog napona, vrste dielektrika, temperaturnog koeficijenta itd.*
- Možemo ih podjeliti na kondenzatore nepromjenljive i promjenljive kapacitivnosti.*



### Blok kondenzatori - kondenzatori nepromjenljive kapacitivnosti

- Sastoje od dvije tanke metalne ploče između kojih je tanka folija od izolacionog materijala.*
- Metalne ploče se najčešće prave od aluminijuma, a izolatorske folije od različitih neprovodnih materijala po kojima i dobijaju ime: papirni, keramički, liskunski, stirofleksni itd.*
- Oni su nepolarizovane (izuzev elektrolitskih kondenzatora) komponente, znači svejedno kako ih okrenemo na ploči, tj. gdje lemimo koji izvod.*



### Elektrolitski kondenzatori - posebna vrsta kondenzatora nepromjenljive kapacitosti

- Imaju vrlo velike kapacitivnosti, od jednog do više hiljada mikrofarada.*




**Važno:** Oni su polarizovane komponenti, znači VRLO JE BITNO gdje priključujemo (lemimo) koji izvod, **NE SMIJEMO** ih pogrešno okrenuti. Pozitivan kraj mora da se priključi na pozitivniji jednosmjerni napon nego negativan kraj (inače može kondenzator eksplodirati).




- Zato je jedan od krajeva kondenzatora obilježen znakom '+' ili znakom '-'.*
- Na kondenzatoru je označen i njegov radni napon, pa ako kondenzator priključimo na veći napon od radnog isto može doći do eksplozije ili pucanja (iscuri elektrolit).*
- Tantalovi kondenzatori – posebna vrsta elektrolitskog kondenzatora, imaju puno manju parazitnu induktivnost, pa sa znatno manjim kapacitetom zamjenjuju aluminijumski elektrolitski kondenzator (obave predviđenu ulogu).*



- *Promjenljivi kondenzatori*

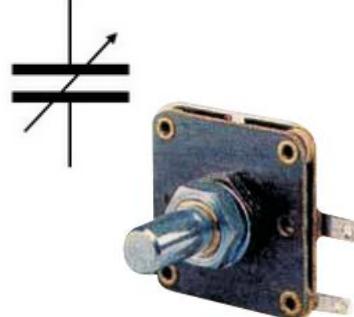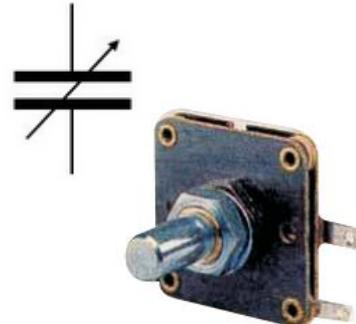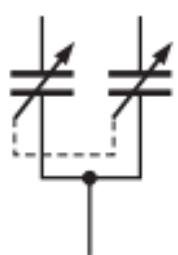

- *Trimer (polupromjenljivi) kondenzatori*



- *Imaju grupu nepokretnih aluminijumskih ploča koje se nazivaju stator i drugu grupu pokretnih ploča koje se naziva rotor. Pri okretanju osovine, ploče rotora ulaze manje ili više između ploča statora, čime se mijenja kapacitivnost kondenzatora.*

- *Neki primjeri obilježavanja kondenzatora:*

$120$  (ili  $120E$ ) =  $120 \text{ pF}$

$1n2$  =  $1,2 \text{ nF}$

$n22$  =  $0,22 \text{ nF} = 220 \text{ pF}$

$5\mu$  ili  $5u$  =  $5\mu\text{F}$

$.1 \mu$  =  $0,1 \mu\text{F} = 100 \text{ nF}$

- *Kada se kapacitivnost u  $\text{pF}$  označava pomoću tri cifre, treća cifra kazuje koliko nula ima iza prve i druge cifre. Na primer:*

$220 \text{ pF} \equiv 221$

$47 \text{ pF} \equiv 470$


$56 \text{ nF} \equiv 563$



$1000 \text{ pF} = 1 \text{ nF} \pm 10\%, 50 \text{ Vdc}$


- **UPOTREBA KONDEZATORA:** Kondenzatori se koriste u raznim električnim filtrima (kada treba izdvojiti signal određene frekvencije – npr. prilikom radio i TV biranja stanica, potisnuti niske ili visoke frekvencije), u oscilatornim kolima, kao sprežni elementi između pojedinih stepena, za "peglanje" napona itd.

- Redna (serijska) veza kondenzatora

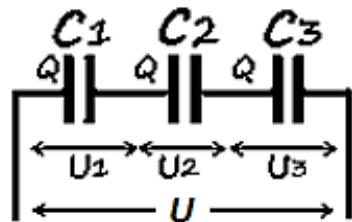


$$\frac{1}{C_e} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$$

- Paralelna veza kondenzatora

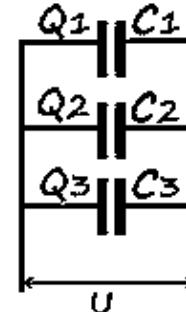

$$C_e = C_1 + C_2 + C_3$$

- Kapacitet pločastog kondenzatora

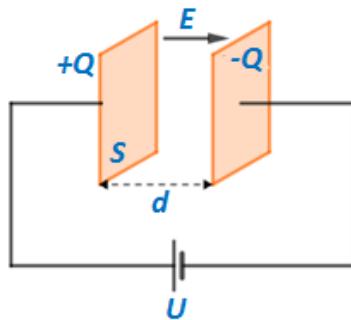

$$C = \epsilon \cdot \frac{S}{d}$$

$$\epsilon = \epsilon_0 \cdot \epsilon_r$$

$S$  – površina ploča

$d$  - razmaku između ploča

$\epsilon$  - dielektričnost materijala koji se nalazi između ploča

$\epsilon_0$  - dielektrična konstanta vakuma

Zadatak 1: Kondenzator ima kapacitet  $10\text{nF}$  i napunjen je do napona  $12\text{V}$ . Izračunati nanelektrisanje tog kondenzatora.

Zadatak 2: Izračunati ekvivalentne kapacitete redne i paralelne veze  $10$  kondenzatora od  $100\text{nF}$ .

- **Mjerenje kapacitivnosti kondenzatora**
- **Većina današnjih digitalnih mjernih instrumenata (UNIMJERA) ima mogućnost mjerena i kapaciteta kondenzatora**
- **Preklopnikom se izabere područje za mjerena kapacitivnosti (skala obilježena sa Faradima – pF, nF, μF,...)**
- **Priključe se mjerni kablovi u prikljike predviđene za mjerena kapacitivnosti (često ima i adapter koji se postavlja u prikljike, pa se kondenzator postavlja u njega)**
- **Prije mjerena obavezno isprazniti elektrolitske kondenzatore**



- **Mjerenje kapacitivnosti i pražnjenje kondenzatora možete pogledati na sledećem linku:  
<https://www.youtube.com/watch?v=XgqrRnf3K4U>**