

Razred: I 3 – Tehničari elektroenergetike

Praktična nastava (online)

Nastavna jedinica: Kondenzatori i mjerjenje kapacitivnosti kondenzatora

Predmetni profesori:

Aleksandar Milić mail: aleksandar.milic.tspupin@gmail.com

Radovan Stakić mail: rade.stakic@gmail.com

Napomena:

Korišćenje univerzalnog mjernog instrumenta i vježbanje mjerjenja kapacitivnosti kondenzatora teško je realizovati online.

O kondenzatorima ste učuli iz OET-a, pa ćemo neke stvari i ponoviti.

Zato, materijal u nastavku prostudirajte, osnovne stvari zapišite u svoje dnevниke (sveske) praktične nastave, uradite obavezno zadatke, a sama mjerjenja kapacitivnosti ćemo uraditi kada se steknu uslovi, naknadno na času.


Urađene zadatke 1 i 2 slikajte, slike stavite u jedan fajl i fajl pošaljite na mail predmetnom profesoru najkasnije do petka 16.04.2021. godine, do 21h.

Ako imate neka pitanja, nejasnoće, sugestije, predloge, pišite na gore navedene mejl adrese.

- Kondenzatori



- Kondenzator je komponenta od najmanje dva provodna tijela (ploče, folije, metalizirane folije) razdvojena dielektrikom, a koji ima sposobnost akumulacije električne energije.*

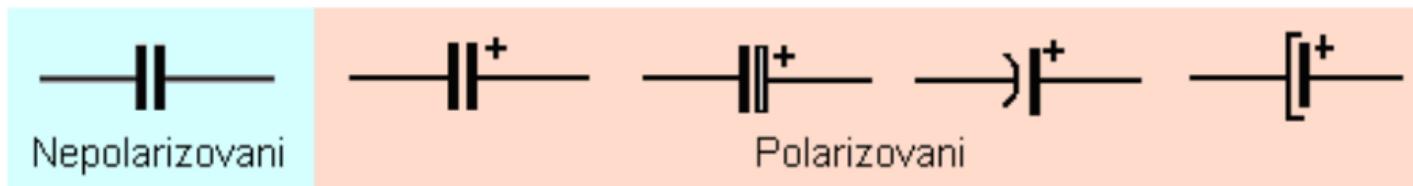

Simboli za kondenzator u el. šemama

- Osnovno svojstvo kondenzatora je njegova električna kapacitivnost C. Što je kapacitivnost veća to će se akumulirati (kondenzovati) veća količina nanelektrisanja, za isti napon.*

$$Q = C \cdot U$$

- Kapacitivnost C je određena odnosom količine nanelektrisanja Q i napona U na oblogama kondenzatora:*

$$C = \frac{Q}{U}$$

*C – kapacitivnost, kapacitet
F - jedinica za kapacitet je FARAD*

$$[F] = \frac{[C]}{[V]} = \frac{\text{kulon}}{\text{volt}}$$

- Farad je vrlo velika jedinica, pa se kapacitivnost obično izražava u manjim jedinicama:*

$$1 \mu F = 10^{-6} F = 0,000\ 001 F \quad (\text{mikrofarad})$$

$$1 nF = 10^{-9} F = 0,000\ 000\ 001 F \quad (\text{nanofarad})$$

$$1 pF = 10^{-12} F = 0,000\ 000\ 000\ 001 F \quad (\text{pikofarad})$$


- Kondenzatori: mogu biti različitih oblika i veličinama, zavisno od njihove kapacitivnosti, radnog napona, vrste dielektrika, temperaturnog koeficijenta itd.*
- Možemo ih podjeliti na kondenzatore nepromjenljive i promjenljive kapacitivnosti.*



Blok kondenzatori - kondenzatori nepromjenljive kapacitivnosti

- Sastoje od dvije tanke metalne ploče između kojih je tanka folija od izolacionog materijala.*
- Metalne ploče se najčešće prave od aluminijuma, a izolatorske folije od različitih neprovodnih materijala po kojima i dobijaju ime: papirni, keramički, liskunski, stirofleksni itd.*
- Oni su nepolarizovane (izuzev elektrolitskih kondenzatora) komponente, znači svejedno kako ih okrenemo na ploči, tj. gdje lemimo koji izvod.*

Elektrolitski kondenzatori - posebna vrsta kondenzatora nepromjenljive kapacitosti



- Imaju vrlo velike kapacitivnosti, od jednog do više hiljada mikrofarada.*

Važno: Oni su polarizovane komponenti, znači **VRLO JE BITNO** gdje priključujemo (lemimo) koji izvod, **NE SMIJEMO** ih pogrešno okrenuti. Pozitivan kraj mora da se priključi na pozitivniji jednosmjerni napon nego negativan kraj (inače može kondenzator eksplodirati).



- Zato je jedan od krajeva kondenzatora obilježen znakom '+' ili znakom '-'.*






- Na kondenzatoru je označen i njegov radni napon, pa ako kondenzator priključimo na veći napon od radnog isto može doći do eksplozije ili pucanja (iscuri elektrolit).*




- Tantalovi kondenzatori – posebna vrsta elektrolitskog kondenzatora, imaju puno manju parazitnu induktivnost, pa sa znatno manjim kapacitetom zamjenjuju aluminijumski elektrolitski kondenzator (obave predviđenu ulogu).*



- *Promjenljivi kondenzatori*

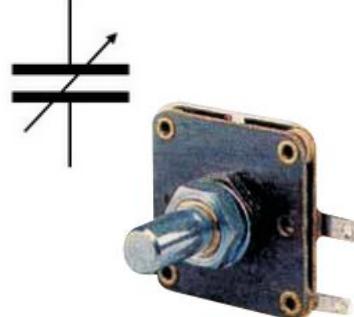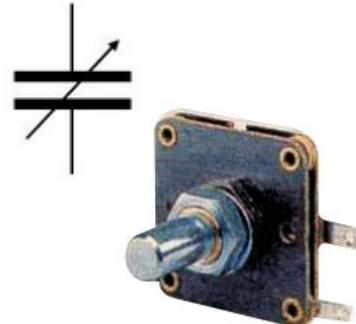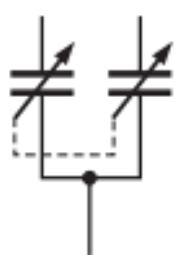

- *Trimer (polupromjenljivi) kondenzatori*



- *Imaju grupu nepokretnih aluminijumskih ploča koje se nazivaju stator i drugu grupu pokretnih ploča koje se naziva rotor. Pri okretanju osovine, ploče rotora ulaze manje ili više između ploča statora, čime se mijenja kapacitivnost kondenzatora.*

- *Neki primjeri obilježavanja kondenzatora:*

120 (ili $120E$) = 120 pF

$1n2$ = $1,2 \text{ nF}$

$n22$ = $0,22 \text{ nF} = 220 \text{ pF}$

5μ ili $5u$ = $5\mu\text{F}$

$.1 \mu$ = $0,1 \mu\text{F} = 100 \text{ nF}$

- *Kada se kapacitivnost u pF označava pomoću tri cifre, treća cifra kazuje koliko nula ima iza prve i druge cifre. Na primer:*

$220 \text{ pF} \equiv 221$

$47 \text{ pF} \equiv 470$


$56 \text{ nF} \equiv 563$



$1000 \text{ pF} = 1 \text{ nF} \pm 10\%, 50 \text{ Vdc}$


- **UPOTREBA KONDEZATORA:** Kondenzatori se koriste u raznim električnim filtrima (kada treba izdvojiti signal određene frekvencije – npr. prilikom radio i TV biranja stanica, potisnuti niske ili visoke frekvencije), u oscilatornim kolima, kao sprežni elementi između pojedinih stepena, za “peglanje” napona itd.

- Redna (serijska) veza kondenzatora

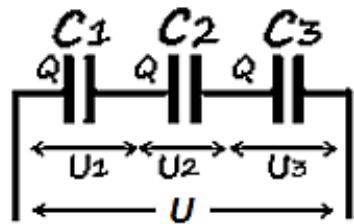


$$\frac{1}{C_e} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$$

- Paralelna veza kondenzatora

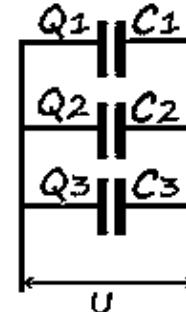

$$C_e = C_1 + C_2 + C_3$$

- Kapacitet pločastog kondenzatora

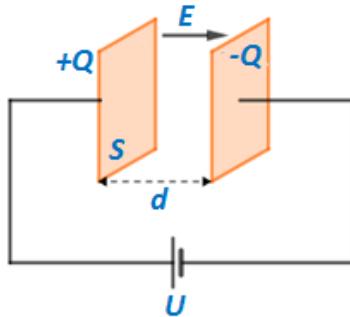

$$C = \epsilon \cdot \frac{S}{d}$$

$$\epsilon = \epsilon_0 \cdot \epsilon_r$$

S – površina ploča

d - razmaku između ploča

ϵ - dielektričnost materijala koji se nalazi između ploča

ϵ_0 - dielektrična konstanta vakuma

Zadatak 1: Kondenzator ima kapacitet 10nF i napunjen je do napona 12V . Izračunati nanelektrisanje tog kondenzatora.

Zadatak 2: Izračunati ekvivalentne kapacitete redne i paralelne veze 10 kondenzatora od 100nF .

- **Mjerenje kapacitivnosti kondenzatora**
- **Većina današnjih digitalnih mjernih instrumenata (UNIMJERA) ima mogućnost mjerena i kapaciteta kondenzatora**
- **Preklopnikom se izabere područje za mjerena kapacitivnosti (skala obilježena sa Faradima – pF, nF, μF,...)**
- **Priključe se mjerni kablovi u prikljike predviđene za mjerena kapacitivnosti (često ima i adapter koji se postavlja u prikljike, pa se kondenzator postavlja u njega)**
- **Prije mjerena obavezno isprazniti elektrolitske kondenzatore**



- **Mjerenje kapacitivnosti i pražnjenje kondenzatora možete pogledati na sledećem linku:**
<https://www.youtube.com/watch?v=XggrRnf3K4U>